


G型ポジショナー

世界有数の採用実績を誇る大型ポジショナーです。

Overview

「KOIKE ARONSON社」は、大型溶接治具のトップサプライヤーとして、安全性・合理性を重視した設計思想により、他に類を見ない優れた製品を数多く手がけています。

KOIKE「G型シリーズ」は、大型ポジショナーとして豊富な採用実績を誇り、テーブル最大搭載荷重450tonまでをラインナップしています。

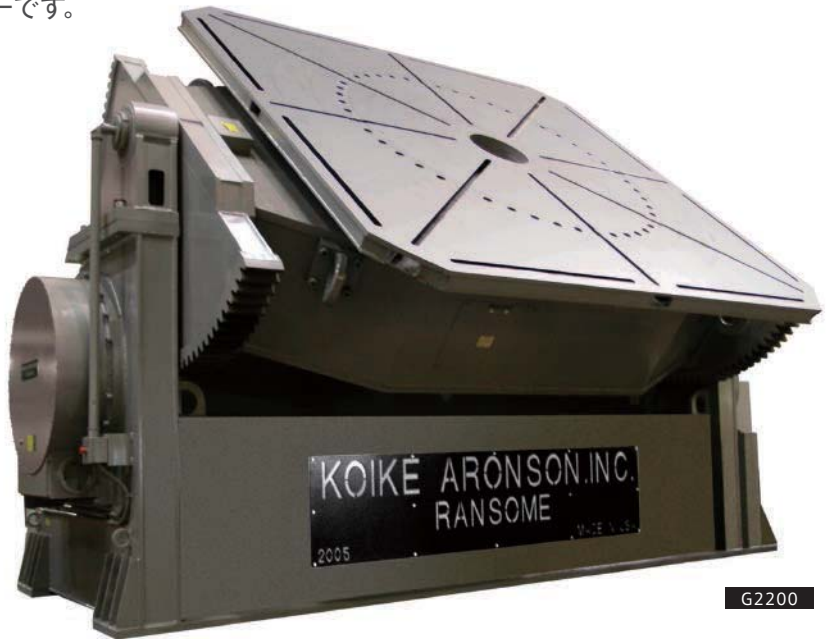

G2200

Feature

- 回転テーブル傾斜範囲は機体前方90°、機体後方45°を確保。
- ワークの自重でテーブルが逆転しない「セルフロック機構」のギアボックスを採用。
- 豊富な製作・納入実績に基づく信頼性。



Option

《 テーブル形状 》

一般的な円形、正方形のテーブルに加えて放射状に8本の梁を設けた「スパイダーテーブル」など、用途に応じたカスタマイズが可能です。

G型ポジショナー 主仕様

型式	G400	G500	G600	G700	G850	G1200	G2200	G3500	G7000	G10000
最大搭載荷重 (kg)	18100	22600	27200	31700	38500	54400	99700	158000	317000	453000
テーブル寸法 (mm)	□2134		□2438			□3048		□3658	□6096	
傾斜速度 (rpm)	0.230	0.17			0.15	0.14	0.15	0.08	0.05	
傾斜トルク (N・m (kgf・m))	94900 (9680)	118000 (12000)	142000 (14400)	166000 (16900)	203000 (20700)	325000 (33100)	610000 (62200)	1050000 (107000)	2100000 (214000)	3610000 (368000)
最大負荷時の許容重心高さ (mm)	305									
テーブル傾斜角度	0~135°									
テーブル回転速度 (rpm)	0.01~0.5		0.01~0.48		0.01~0.5	0.008~0.4	0.007~0.35		0.006~0.3	
回転トルク (N・m (kgf・m))	54200 (5530)	67800 (6910)	81300 (8290)	94900 (9680)	115000 (11700)	162000 (16500)	298000 (30400)	298000 (30400)	565000 (57600)	565000 (57600)
最大負荷時の許容偏心距離 (mm)	305									
許容溶接電流 (A)	3000									4000
外形寸法 幅×奥行 (mm)	2915 x 1931				3721 x 2439	3823 x 2591	4382 x 2591	4470 x 2744	5791 x 2617	5664 x 3887
テーブル高さ (mm)	2051		2057		2387	2540	2552	2603	2997	3962
本体重量 (kg)	7031	7121	7711		10886	19731	20451	21546	36741	77111
入力電源	三相200V/400V 50/60Hz									